

№1 ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

CL



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Номинальное напряжение, В	Емкость C ₁₀ до 1,8 В/эл, А·ч	Размеры, мм				Масса, кг*	Ток КЗ, А	Внутреннее сопротивление при 25°C, мОм	Тип выводов	Количество пар полюсов
			Длина	Ширина	Высота	Высота общая					
CL 2-100	2	100	171	72	204	210	5,60	1100	1,30	F8	1
CL 2-150	2	150	171	101	205	227	8,35	1700	0,90	F8	1
CL 2-200	2	200	170	106	332	346	12,5	2200	0,75	F8	1
CL 2-250	2	250	170	106	332	346	14,0	3000	0,65	F8	1
CL 2-300	2	300	170	150	330	343	17,5	3220	0,53	F8	1
CL 2-400	2	400	196	171	330	343	23,0	4360	0,52	F8	1
CL 2-500	2	500	241	171	330	343	28,6	4700	0,47	F8	1
CL 2-600	2	600	285	171	330	343	34,4	5170	0,43	F8	2
CL 2-800	2	800	383	171	330	343	45,7	5340	0,41	F8	2
CL 2-1000	2	1000	471	171	330	343	56,0	6550	0,40	F8	2
CL 2-1200	2	1200	471	171	330	343	61,5	8620	0,40	F8	2
CL 2-1500	2	1500	266	229	555	566	92,0	10350	0,37	F8	3
CL 2-2000	2	2000	349	233	555	566	121,0	12930	0,35	F8	3
CL 2-2500	2	2500	496	363	362	374	160,0	21560	0,35	F8	4
CL 2-3000	2	3000	496	363	362	374	173,5	25870	0,31	F8	4

*Допуск ±5%

ПРЕИМУЩЕСТВА



Полностью необслуживаемые в течение всего срока службы.



Долив воды не требуется в течение всего срока службы



Корпус повышенной прочности из ABS-пластика



Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ





РАЗРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разряд постоянным током до 1,80 В/эл при 25°C, А

Тип	30 мин	45 мин	1 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
CL 2-100	91,00	69,00	56,20	25,20	17,20	11,80	10,00	5,30
CL 2-150	135,8	103,2	84,10	37,70	25,70	17,70	15,00	7,90
CL 2-200	164,0	127,0	107,0	50,20	34,60	24,10	20,00	10,70
CL 2-250	207,0	160,0	133,0	64,00	43,80	30,30	25,00	13,30
CL 2-300	236,1	184,6	159,9	76,00	51,30	36,00	30,00	15,90
CL 2-400	314,8	246,1	213,2	101,3	68,40	48,00	40,00	21,20
CL 2-500	393,5	307,7	266,5	126,6	85,60	60,00	50,00	26,50
CL 2-600	472,0	368,4	319,2	151,2	102,0	72,00	60,00	31,60
CL 2-800	628,0	490,0	425,0	201,0	136,0	96,00	80,00	42,40
CL 2-1000	786,0	614,0	532,0	252,0	170,0	120,0	100,0	52,00
CL 2-1200	920,1	719,5	656,0	303,9	205,3	144,0	120,0	63,60
CL 2-1500	1069	905,0	787,0	392,0	267,0	184,0	154,0	71,20
CL 2-2000	1310	1177	1102	502,0	340,0	225,0	204,0	108,0
CL 2-2500	1917	1498	1367	629,0	425,0	298,0	250,0	132,0
CL 2-3000	2300	1798	1640	755,0	510,0	358,0	300,0	158,0

Разряд постоянной мощностью до 1,80 В/эл при 25°C, Вт

Тип	30 мин	45 мин	1 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
CL 2-100	153,0	125,0	106,7	48,00	33,50	23,30	19,48	10,44
CL 2-150	228,3	187,1	159,7	71,80	50,10	34,90	29,10	15,60
CL 2-200	316,0	245,0	208,0	98,70	68,20	47,10	39,70	21,40
CL 2-250	384,0	299,0	250,0	124,0	85,50	59,40	49,20	26,50
CL 2-300	452,4	355,3	308,7	148,4	100,8	71,00	59,30	31,60
CL 2-400	603,2	473,8	411,6	197,8	134,3	94,60	79,00	42,10
CL 2-500	754,1	592,2	514,5	247,3	167,9	118,3	98,80	52,60
CL 2-600	904,8	710,4	616,8	296,4	200,6	141,0	117,0	62,00
CL 2-800	1206	947,0	822,0	395,0	267,0	188,0	152,0	84,00
CL 2-1000	1508	1184	1028	494,0	334,0	236,0	196,0	104,0
CL 2-1200	1671	1312	1140	534,1	362,7	283,9	237,1	126,4
CL 2-1500	2098	1756	1515	802,0	549,0	396,0	336,0	151,0
CL 2-2000	2200	2097	1600	830,0	550,0	400,0	310,0	165,0
CL 2-2500	3479	2729	2367	1104	750,0	583,0	490,0	258,0
CL 2-3000	4175	3275	2840	1325	900,0	700,0	588,0	310,0

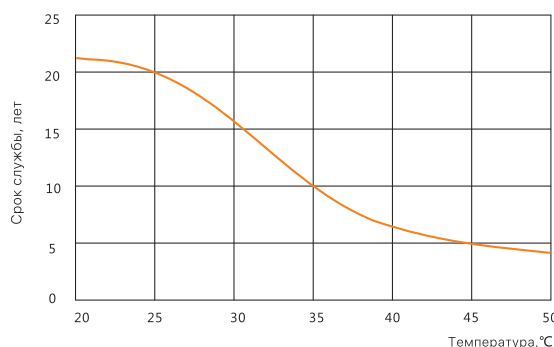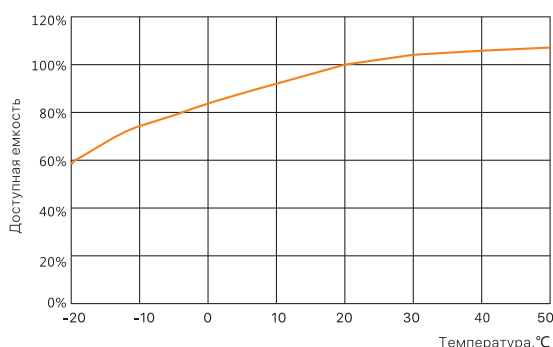

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов.

