Ventura GT GENERAL TRACTION

GT 12 045

1200+ ЦИКЛОВ

- Области применения: полоуборочная техника, лодки и катера, AWP-платформы, автодома, гольф-кары, инвалидные коляски, оборудование для теплиц.
- Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стекловолоконный сепаратор.
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении.
- Установка на крышку не допускается.
- Созданы для интенсивного циклического и стационарного режимов работы в экстремальных условиях.
- Созданы специально для использования в гольфкарах, электромобилях и другой техники на электротяге.
- Конструкция с усиленными решётками, специальной активной массой позволяют достичь отличных показателей работы в цикличном режиме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	12
Материал корпуса	ABS UL94-HB
Номинальная емкость C_5 до 1,70 В/эл, Ач C_{20} до 1,70 В/эл, Ач	 42 45
Диапазон рабочих температур °С: -рабочая температура. - разряд: - заряд: - хранение:	 +25 ± 5 -20 ~ +50 -20 ~ +50 -20 ~ +50
Среднемесячный саморазряд, не более ...%	3
Напряжение заряда, В: - режим постоянного подзаряда - циклический режим	 13,7~13,9 14,3~14,5
Максимальный зарядный ток, А	8,2
Вес (± 3%), кг	10,4

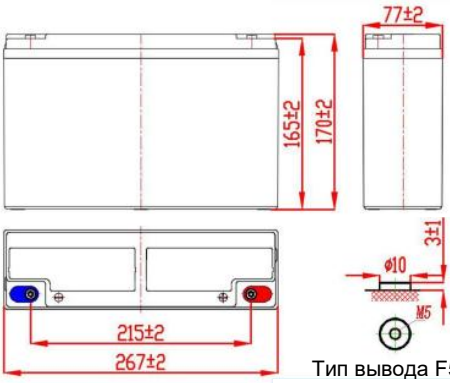

Тип вывода F5

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°С)

Конечное напряжение, В/эл-т	Время разряда							
	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.60В	44,8	32,0	18,3	13,14	8,48	5,03	4,42	2,28
1.65В	43,9	31,0	17,8	13,06	8,40	4,98	4,38	2,27
1.70В	43,1	30,5	17,7	12,83	8,35	4,94	4,35	2,26
1.75В	42,8	30,1	17,4	12,67	8,30	4,89	4,30	2,25
1.80В	40,9	29,8	17,1	12,59	7,73	4,89	4,08	2,20
1.85В	37,3	28,0	16,2	11,88	7,34	4,66	3,95	2,17

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/эл-т (25°С)

Конечное напряжение, В/эл-т	Время разряда							
	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.60В	80,8	56,4	33,9	25,02	15,52	9,82	8,15	4,45
1.65В	80,0	55,9	33,7	24,70	15,44	9,66	8,08	4,43
1.70В	80,0	55,4	33,6	24,54	15,28	9,66	8,00	4,40
1.75В	80,0	54,9	33,4	24,38	15,20	9,58	7,92	4,39
1.80В	77,6	54,5	33,3	24,30	15,04	9,50	7,84	4,37
1.85В	71,1	50,5	31,8	23,12	14,33	9,18	7,70	4,32

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов

ЗАГЛЯНИ В БУДУЩЕЕ

ventura-battery.ru

GT 12 045

ХАРАКЕРИСТИКА РАЗРЯДА

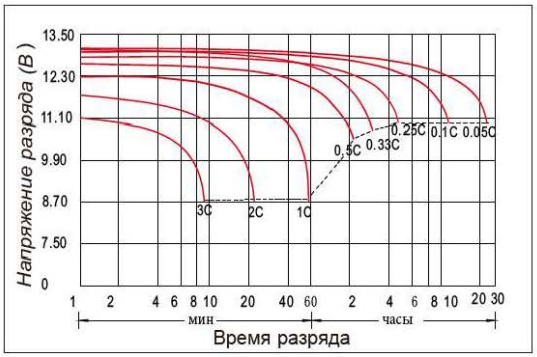

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДА

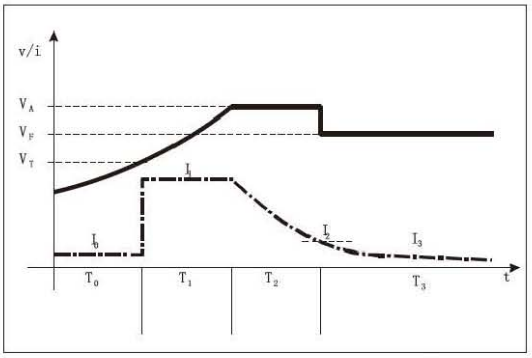

V_A=2,4 В/эл, V_F=2,3 В/эл, I_1=0,2C, I_2=15-30%I1
I_3=max8%, $T_0+T_1+T_2$=10-12 ч, T_3 не менее 4ч

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЕМКОСТЬ

ВЛИЯНИЕ ГЛУБИНЫ РАЗРЯДА НА ЦИКЛИЧЕСКИЙ РЕСУРС

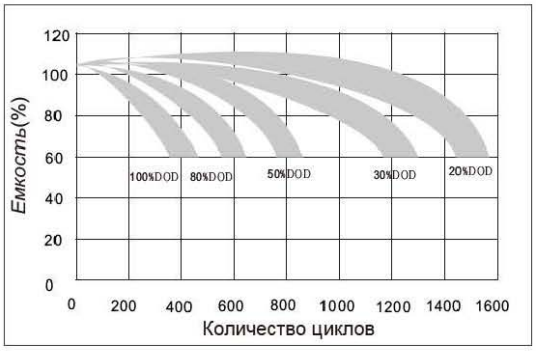

КРИВЫЕ САМОРАЗРЯДА
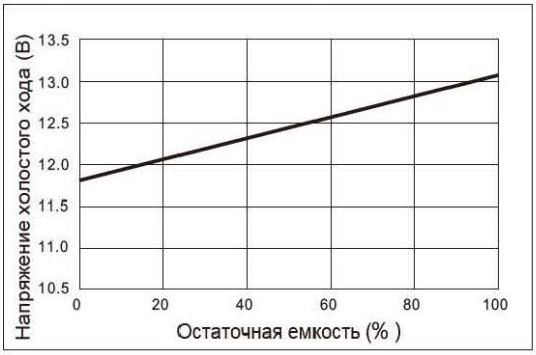
ЗАВИСИМОСТЬ ОСТАТОЧНОЙ ЕМКОСТИ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА