

Ventura

FT 12-180



- Аккумуляторы изготовлены по технологии AGM (электролит впитан в стекловолоконный сепаратор).
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка крышку не допускается).
- Основным преимуществом аккумуляторов серии FT является фронтальное расположение выводов, что позволяет устанавливать их в телекоммуникационные шкафы и стойки, а также значительно облегчает монтаж и техническое обслуживание.
- Аккумуляторы предназначены для использования на объектах связи и телекоммуникаций. Могут применяться в системах безопасности, контроля и управления доступом, на железной дороге, в нефтегазовой отрасли и в других областях промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	12
Срок службы, не менее, лет	15+
Номинальная емкость, Ач	180
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	5
Среднемесячный саморазряд, не более ...%	3
Напряжение заряда, В:	
- режим постоянного подзаряда	13,6-13,8
- циклический режим	14,1-14,4
Вес (± 3%), кг	54

Разряд постоянным током при 25°C, А

Конечное напряжение В/эл	Время разряда						
	30 мин	45 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,90	109	94,7	75,8	33,9	24,0	13,9	7,67
1,85	135	105	85,4	40,4	28,5	16,6	9,14
1,80	159	121	97,1	45,9	31,4	18,0	9,6
1,75	164	125	102	46,4	32,2	18,2	9,7
1,70	173	131	105	47,8	33,1	18,5	9,7
1,65	181	137	109	49,2	33,9	18,8	9,8
1,60	188	143	114	50,8	34,8	18,9	9,9

Разряд постоянной мощностью при 25°C, Вт/блок

Конечное напряжение В/эл	Время разряда						
	30 мин	45 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,90	1245	1080	864,0	386,5	272,9	158,6	87,54
1,85	1559	1223	991,9	470,7	335,9	201,2	106,9
1,80	1792	1376	1110	524,7	358,7	213,2	113,1
1,75	1856	1430	1158	538,9	367,2	216,0	114,3
1,70	1922	1492	1183	542,3	375,2	218,3	114,2
1,65	1991	1510	1215	566,2	384,3	221,7	115,4
1,60	2053	1560	1251	574,7	392,8	224,0	117,1

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов ведущих мировых марок




ООО «Пауэрконцепт»
Бесплатные звонки
по России: 8 800 250 97 48
+7 495 786 97 48
www.powerconcept.ru



Владивосток тел.: +7 423 253 31 19
Самара тел.: +7 846 302 87 65
Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82
Пятигорск тел.: +7 879 332 23 34
Казань тел.: +7 843 225 30 15

Симферополь тел.: +7 978 710 90 08
Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77
Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67
Екатеринбург тел.: +7 343 305 99 50
Новосибирск тел.: +7 383 335 76 71

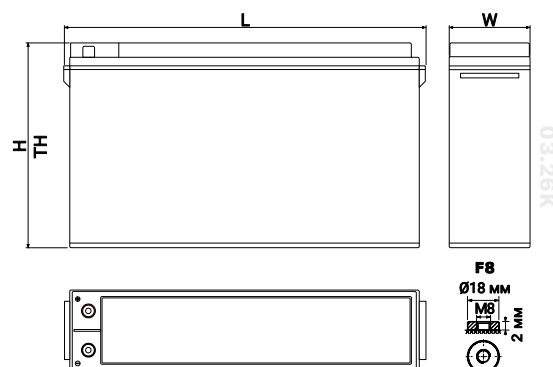

Длина (L), мм	560
Ширина (W), мм	125
Высота (H), мм	316
Высота с выводами (TH), мм	316

*Допуск ±3 мм

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов