

Ventura

FT 12-35



- Аккумуляторы изготовлены по технологии AGM (жидкий электролит впитан в стекловолоконный сепаратор).
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается).
- Основным преимуществом аккумуляторов серии FT является фронтальное расположение выводов, что позволяет устанавливать их в телекоммуникационные шкафы и стойки, а также значительно облегчает монтаж и техническое обслуживание.
- Аккумуляторы предназначены для использования на объектах связи и телекоммуникаций. Могут применяться в системах безопасности, контроля и управления доступом, на железной дороге, в нефтегазовой отрасли и в других областях промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	12
Срок службы, не менее, лет	15+
Номинальная емкость, C ₁₀ до 1,80 В/эл, Ач	35
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	10.5
Среднемесячный саморазряд, не более ...%	3
Максимальный зарядный ток, А	8.75
Напряжение заряда, В: - режим постоянного подзаряда - циклический режим	13.6-13.8 14.1-14.4
Вес (± 3%), кг	13.2

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°C)


Конечное напряжение, В/блок	Время разряда									
	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	1.5 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
10.20 В	111	84.4	63.6	33.7	22.0	17.3	9.10	6.33	3.73	1.99
10.50 В	98.4	77.3	59.4	32.3	21.1	16.7	8.81	6.04	3.66	1.95
10.80 В	91.4	70.3	55.6	31.3	20.2	16.0	8.51	5.78	3.55	1.89

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°C)

Конечное напряжение, В/блок	Время разряда									
	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	1.5 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
10.20 В	1100	931	676	421	275	200	112	72.5	45.7	23.9
10.50 В	1058	791	607	411	271	198	109	70.3	44.3	23.2
10.80 В	984	738	580	403	259	188	105	67.8	42.2	22.7

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов ведущих мировых марок

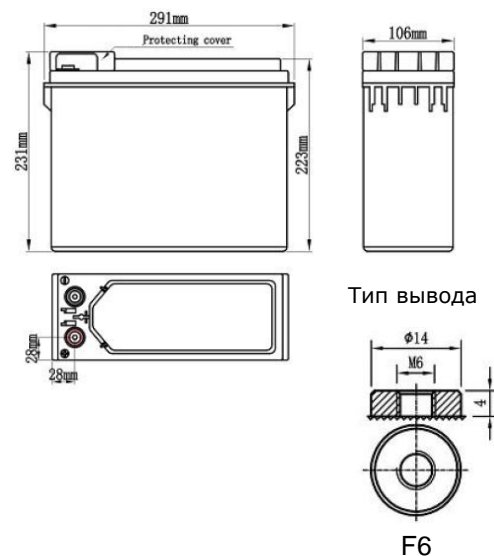

ООО «Пауэрконцепт»
 Бесплатные звонки по России: 8 800 250 97 48
 +7 495 786 97 48
www.powerconcept.ru



Владивосток тел.: +7 423 253 31 19
 Самара тел.: +7 846 302 87 65
 Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82
 Пятигорск тел.: +7 879 332 23 34
 Казань тел.: +7 843 225 30 15

Симферополь тел.: +7 978 710 90 08
 Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77
 Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67
 Екатеринбург тел.: +7 343 305 99 50
 Новосибирск тел.: +7 383 335 76 71